



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✍ Multifunción blanco y negro A3

✍ Hasta 24 páginas por minuto

✍ Funcionalidades



Impresión

- Blanco y negro
- PCL/GDI
- Local/Red



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-USB
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- TWAIN de Red



Copiado

- Blanco y negro



Fax


- Fax Super G3
- i-Fax
- PC-Fax



Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	X
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad de del MFP, según requisitos individuales	X
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	X

Diagrama de opciones

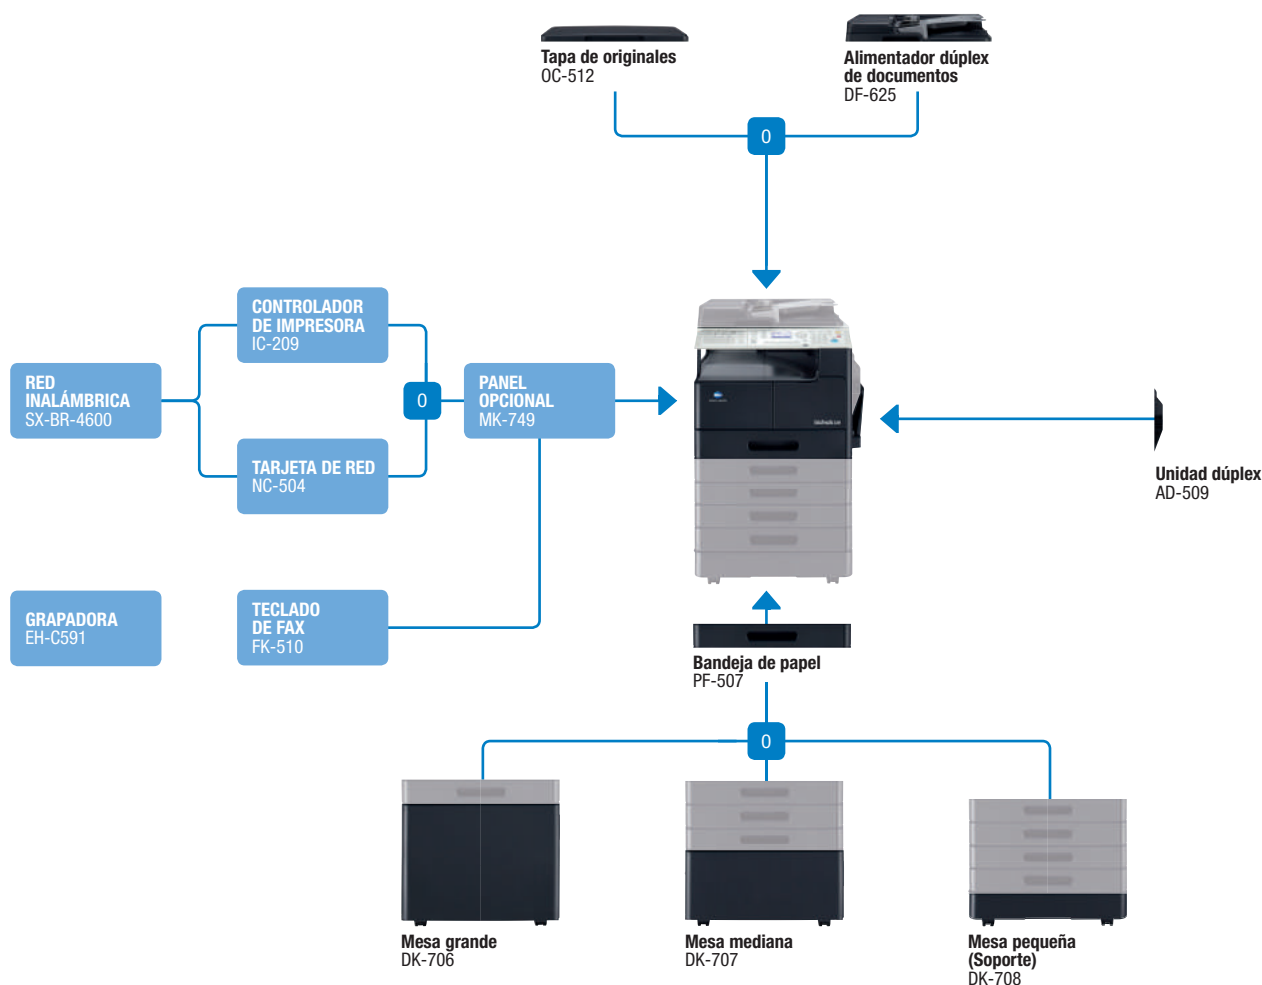

Acabados



Dúplex

Descripciones

bizhub 226	Equipo A3 b/n completamente multifuncional de hasta 24 ppm; funciones estándares de copiado, impresión (GDI) y escaneado en color, (incluyendo Scan-to-USB); capacidad para 350 hojas (incluyendo bandeja bypass); memoria estándar de 128 MB; interfaz USB 2.0
DF-625 Alimentador de documentos	Alimentador automático hasta 70 páginas
OC-512 Tapa de originales	Tapa (en lugar de ADF)
PF-507 Bandeja de papel	B5-A3; 250 hojas; 64-90 g; se puede instalar un máximo de cuatro bandejas
DK-706 Mesa (grande)	Para 0 ó 1 x PF-507
DK-707 Mesa (mediana)	Para 2 x ó 3 x PF-507

DK-708 Mesa (pequeña)	Para 4 x PF-507
AD-509 Unidad dúplex	Para impresiones y copias a doble cara
FK-510 Kit de fax	Fax Super G3
IC-209 Controlador	Controlador PCL de impresora para impresión PCL, incluyendo funcionalidad de red
NC-504 Tarjeta de red	Funcionalidad de red (impresión y escaneado) si IC-209 no está instalado
MK-749 Panel opcional	Necesario para funciones de escaneado y fax
SX-BR-4600 Red inalámbrica	Red inalámbrica al conector de red
EH-C591 Grapadora	Cómodo grapado de hasta 50 hojas

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	128 MB
Puertos	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Alimentador automat. de documentos (opcional)	Tipo inverso; hasta 70 originales; A5-A3
Tamaño impr. papel	A5-A3
Tamaño perso. papel	90-297 x 140-432 mm
Gramaje de papel	64-157 g
Capacidad de entrada	Estándar: 350 hojas Máx.: 1.350 hojas
Bandeja de papel 1	250 hojas; A5-A3; Tamaños personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g
Entrada manual	100 hojas; A5-A3; Tamaños personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g
Bandejas de papel 2-5 (opcional)	250 hojas; B5-A3; Tamaños personalizados (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g
Doble cara (opcional)	A5-A3; 64-90 g
Modos de acabado	Agrupado; clasificado; cruzado
Capacidad de salida	Máx.: 250 hojas
Volumen copia/impres. (mensual)	Rec.: 5.000 páginas Máx.: 15.000 páginas
Vida del tóner	Hasta 12.000 páginas
Consumo de energía	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,3 kWh
Medidas (Anch. x Prof x Alto)	607 x 570 x 458 mm (sin opciones)
Peso	28,2 kg (sin opciones/consumibles)

COPIADORA

Proceso de copiado	Transferencia imagen mediante láser electrostático
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4	Hasta 22 ppm (sin bandeja opcional) Hasta 24 ppm (desde la bandeja opcional)
Velocidad A3	Hasta 8,0 ppm
Velocidad dúplex A4 automático (opcional)	Hasta 15,8 ppm
Tiempo impres. 1ª copia	Menos de 6,5 s
Tiempo calentamiento	Aprox. 15 s ²
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Niveles de grises	256 niveles
Multi-copy	1-999
Formato original	A5-A3
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom
Funciones	2 en 1; 4 en 1; copia de libro; copia con ID; cambio de margen; borrado; rotación de imagen; registro de programa

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	GDI: 600 x 600 ppp PCL (opcional): 1.200 x 600 ppp
Lenguaje de impresión	GDI PCL 6/5e (opcional)
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fuentes	53 PCL Latin
Funciones	N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen; función de cuadernillo (opcional)

¹ si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento

² el tiempo de calentamiento puede variar según las condiciones de operación y del entorno de utilización



ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 46 opm (300 ppp mediante ADF opcional) Hasta 20 opm (150 ppp mediante ADF opcional)
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail (opcional) Scan-to-SMB (opcional) Scan-to-FTP (opcional) Scan-to-USB Escaneado TWAIN local Escaneado TWAIN en red (opcional)
Formatos de archivos	PDF; JPEG; TIFF
Destinatarios de escaneos	32 destinatarios de un toque; 250 destinatarios de marcación rápida; soporta LDAP

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico i-Fax
Resolución	Estándar; Fina; Superfina Máx.: 408 x 392 ppp (Superfina mediante ADF opcional)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	32 destinatarios de un toque; 2250 destinatarios de marcación rápida
Funciones	PC-Fax; filtrado; reenvío; agenda telefónica; rellamada

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Cuentas	Hasta 50 cuentas
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visit our product page